


Datenblatt

Anwendungsbereiche:

- Verkleidung von Dachüberständen
- Verkleidung von Giebeln oder Dachgauben
- Verkleidung von Wänden an Garagen, Carports oder Gartenhäusern

Produktmerkmale:

Material:	Hart-PVC Kunststoff
Farben:	Weiß & Folienkaschiert
Deckbreite:	180 mm (18 cm)
Länge:	3000 mm (300 cm)
Aufbaustärke:	17 mm (1,7 cm)
Wandstärke:	ca. 1,5 mm
Gewicht:	ca. 6,1 kg/m ²
Längsdehnung:	bis zu 3 mm pro Lfm.
Garantie:	10 Jahre (UV- und Witterungsbeständigkeit, Farbstabilität)

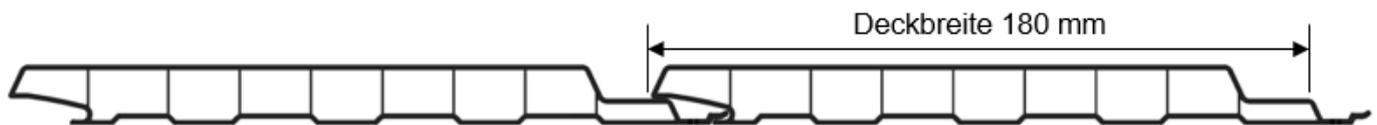

Verarbeitungshinweise:

- Montage unter 5°C Außentemperatur vermeiden.
- Die Befestigung sollte auf einer Holzunterkonstruktion erfolgen. (max. 50 cm Lattenabstand)
- Achten Sie auf ausreichend Dehnungsabstand.
- Beim Zuschnitt empfehlen wir eine Kapp- oder Kreissäge mit scharfem feinzahnigem Sägeblatt.
- Verwenden Sie beim Vorbohren einen scharfen Metallbohrer.
- Für die Befestigung empfehlen wir rostfreie Flachkopfschrauben (3x35 mm).
- Die Profilenen können mit Anschlussprofilen, wie U-, H- und Eckprofilen verdeckt werden.
- Verwenden Sie für die Reinigung lösemittelfreien Reiniger.