


Datenblatt

Anwendungsbereiche:

- Verkleidung von Dachüberständen wie z.B. der Traufe
- Verkleidung von Giebeln oder Dachgauben
- Verkleidung von Balkon-Unteransichten
- Verkleidung von Wänden an Garagen, Carports oder Gartenhäusern

Produktmerkmale:

Material:	Hart-PVC Kunststoff
Deckbreite:	200 mm (20 cm)
Länge:	3000 mm (300 cm)
Aufbaustärke:	17 mm (1,7 cm)
Wandstärke:	ca. 1 mm
Gewicht:	ca. 4,2 kg/m ²
Längsdehnung:	bis zu 3 mm pro Lfm.
Baustoffklasse:	normal entflammbar (B2)
Garantie:	10 Jahre (UV- und Witterungsbeständigkeit, Farbstabilität)

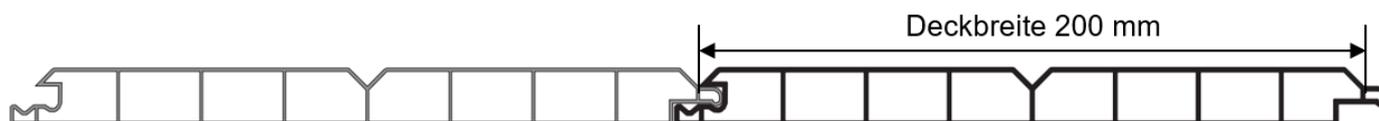

Verarbeitungshinweise:

- Montage unter 5°C Außentemperatur vermeiden.
- Die Befestigung sollte auf einer Holzunterkonstruktion erfolgen. (max. 50 cm Lattenabstand)
- Achten Sie auf ausreichend Dehnungsabstand.
- Beim Zuschnitt empfehlen wir eine Kapp- oder Kreissäge mit scharfem feinzahnigem Sägeblatt.
- Verwenden Sie beim Vorbohren einen scharfen Metallbohrer.
- Für die Befestigung empfehlen wir rostfreie Senkkopfschrauben (3x35 mm).
- Die Profilenden können mit Anschlussprofilen, wie U-, H- und Eckprofilen verdeckt werden.
- Verwenden Sie für die Reinigung lösemittelfreien Reiniger.