


## Datenblatt

### Anwendungsbereiche:

- Verkleidung von Dachüberständen wie z.B. der Traufe
- Verkleidung von Giebeln oder Dachgauben
- Verkleidung von Balkon-Unteransichten
- Verkleidung von Wänden an Garagen, Carports oder Gartenhäusern

### Produktmerkmale:

<b>Material:</b>	Hart-PVC Kunststoff
<b>Deckbreite:</b>	200 mm (20 cm)
<b>Länge:</b>	3000 mm (300 cm)
<b>Aufbaustärke:</b>	17 mm (1,7 cm)
<b>Wandstärke:</b>	ca. 1 mm
<b>Gewicht:</b>	ca. 4,0 kg/m <sup>2</sup>
<b>Längsdehnung:</b>	bis zu 3 mm pro Lfm.
<b>Baustoffklasse:</b>	normal entflammbar (B2)
<b>Garantie:</b>	10 Jahre (UV- und Witterungsbeständigkeit, Farbstabilität)

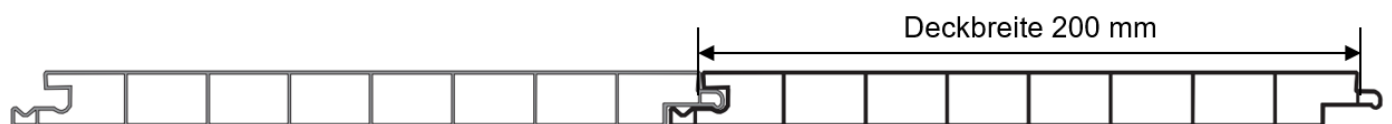

### Verarbeitungshinweise:

- Montage unter 5°C Außentemperatur vermeiden.
- Die Befestigung sollte auf einer Holzunterkonstruktion erfolgen. (max. 50 cm Lattenabstand)
- Achten Sie auf ausreichend Dehnungsabstand.
- Beim Zuschnitt empfehlen wir eine Kapp- oder Kreissäge mit scharfem feinzahnigem Sägeblatt.
- Verwenden Sie beim Vorbohren einen scharfen Metallbohrer.
- Für die Befestigung empfehlen wir rostfreie Senkkopfschrauben (3x35 mm).
- Die Profilenden können mit Anschlussprofilen, wie U-, H- und Eckprofilen verdeckt werden.
- Verwenden Sie für die Reinigung lösemittelfreien Reiniger.